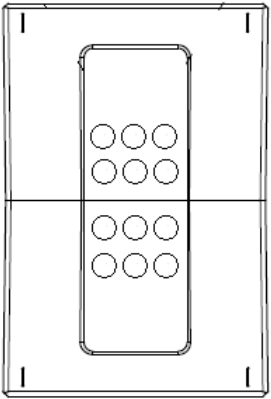
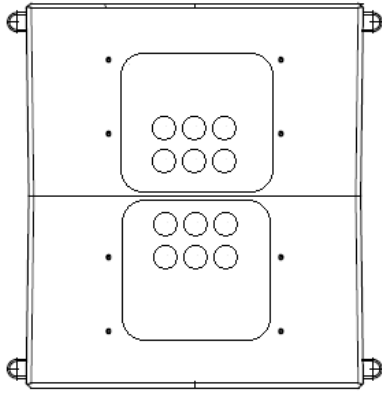
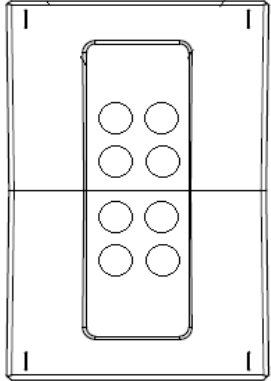
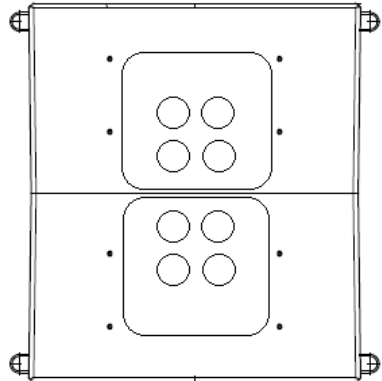
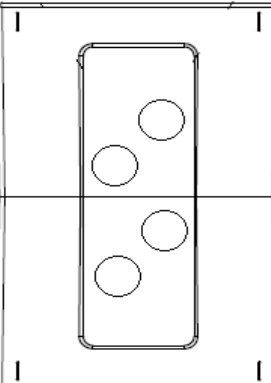
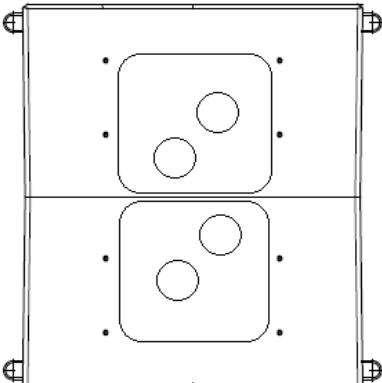
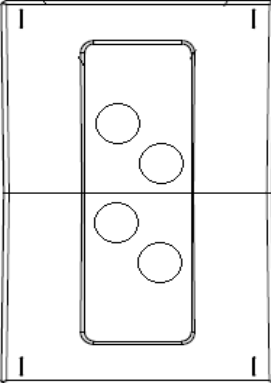
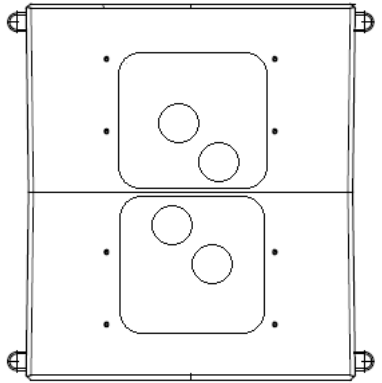


Варианты установки максимального количества муфт одного* диаметра в стенки колодца

ККС 2,5-10(80) СУ-ССД-Пайп

Установка муфт $\phi=50$ мм и $\phi=63$ мм	
Торцевые стороны (Т ₁ и Т ₂)	Боковые стороны (Б ₁ и Б ₂)
	

Установка муфт $\phi=75$ мм; $\phi=90$ мм; $\phi=110$ мм и $\phi=125$ мм	
Торцевые стороны (Т ₁ и Т ₂)	Боковые стороны (Б ₁ и Б ₂)
	

Установка муфт $\phi=140$ мм и $\phi=160$ мм	
Торцевые стороны (Т ₁ и Т ₂)	Боковые стороны (Б ₁ и Б ₂)
Вариант 1	
	
Вариант 2	
	

* возможна установка в одну стенку колодца муфт разного диаметра