
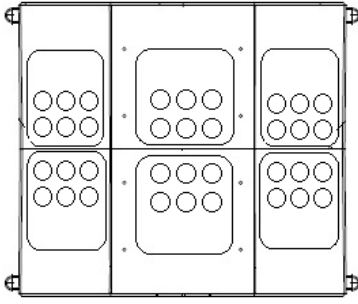

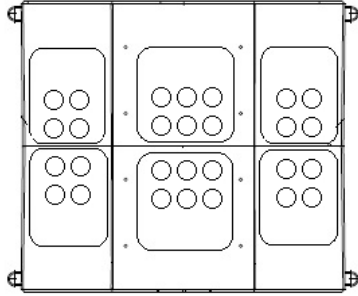

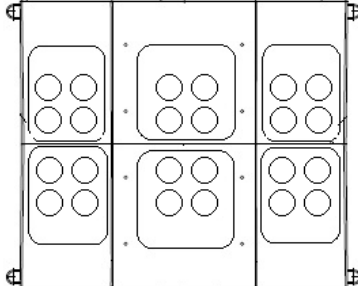






Варианты установки максимального количества муфт одного* диаметра в стенки колодца

ККС 3,5-10(80) СУ-ССД-Пайп

Установка муфт $\phi=50$ мм; $\phi=63$ мм; $\phi=75$ мм; $\phi=90$ мм и $\phi=110$ мм	
Торцевые стороны (Т1 и Т2)	Боковые стороны (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5 и Б6)
	

Установка муфты $\phi=125$ мм	
Торцевые стороны (Т1 и Т2)	Боковые стороны (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5 и Б6)
	

Установка муфты $\phi=140$ мм	
Торцевые стороны (Т1 и Т2)	Боковые стороны (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5 и Б6)
	

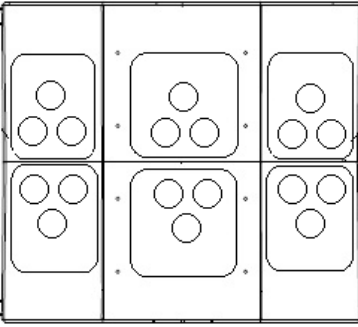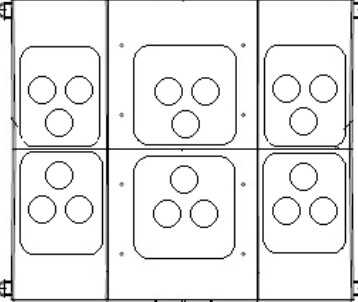Установка муфты $\phi=160$ мм	
Торцевые стороны (Т1 и Т2)	Боковые стороны (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5 и Б6)
Вариант 1	
	
Вариант 2	
	

* возможна установка в одну стенку колодца муфт разного диаметра