



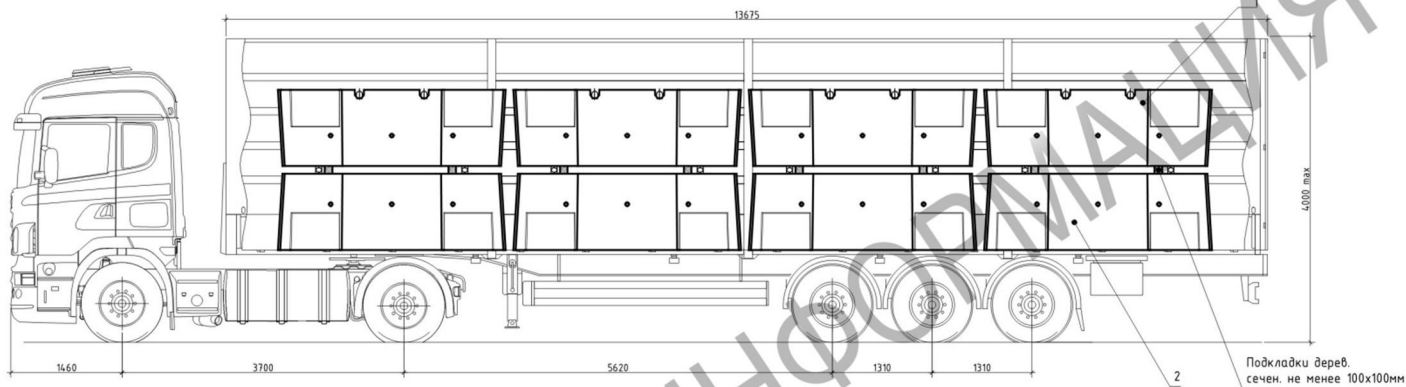

Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)

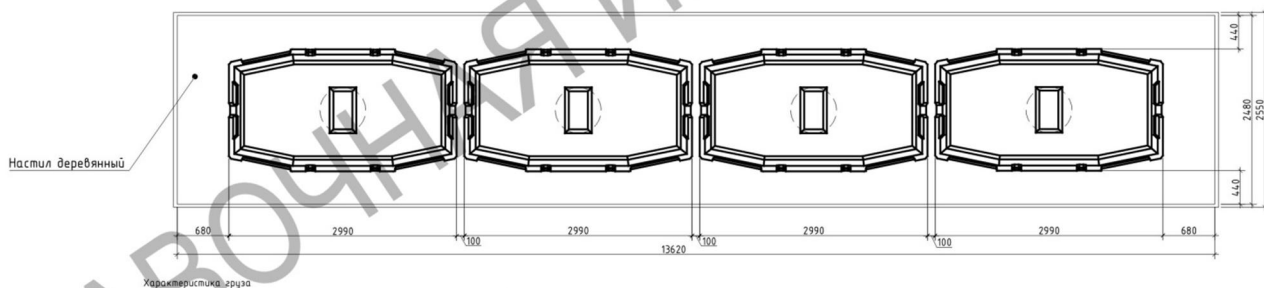

Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
Вариант размещения груза 2						
1	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1	150	
Проб.								Лист	Листов	
Т. контр.										
Согл.								ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		
Утв.										

Примечание:

- Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
- Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

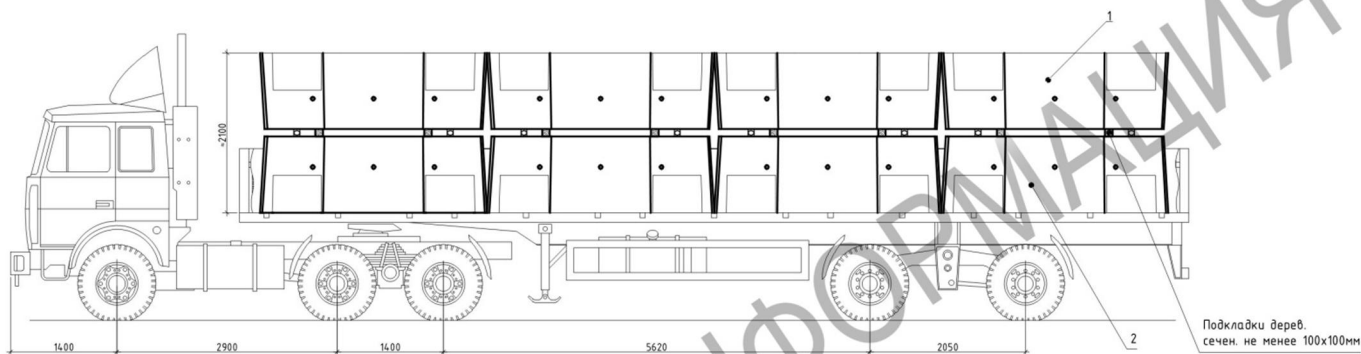

Полуприцеп (вид сверху)

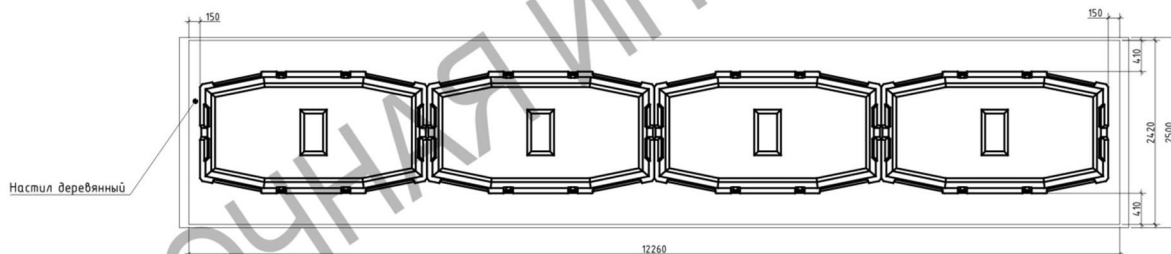

Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
Вариант размещения груза 2						
1	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кафельный колодец стеновой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							1	150	
Проб.							Лист	Листов	
Т. контр.									
Согл.							ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		
Утв.									

Примечание:

- Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
- Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

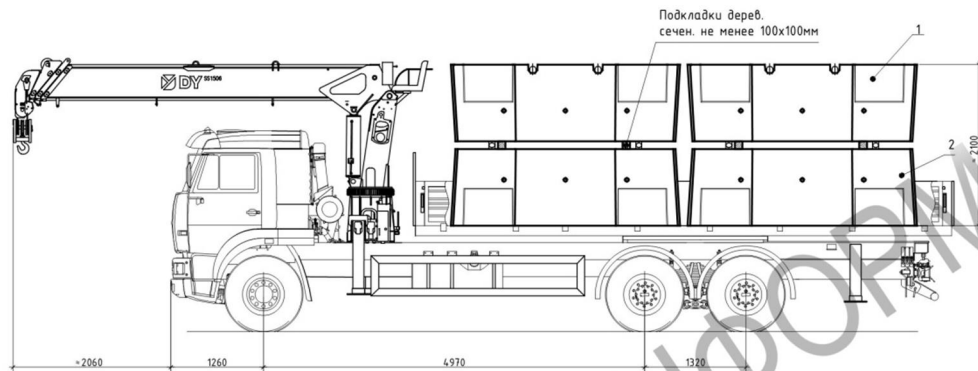

Кузов (вид сверху)

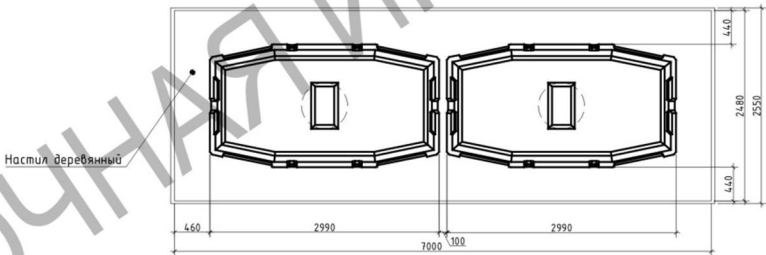

Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделия, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец сноровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	2	4550	9080
2	Кабельный колодец сноровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		4480	
3	Комплект "ершей" и кранштейнов		25		50	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец сноровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	2	4550	9840
2	Кабельный колодец сноровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		5240	
3	Комплект "ершей" и кранштейнов		25		50	

Примечание:
1. Груз в кузове разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к кузову стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Бортовой автомобиль с КМУ Dong Yang SS1506	КамАЗ-65117	6000 (на переднюю ось), 10000 (на задние тележки)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодез ККСр-5-10(80)				Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т. контр.							Лист	Листов	150
Согл.	Умб.								ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		